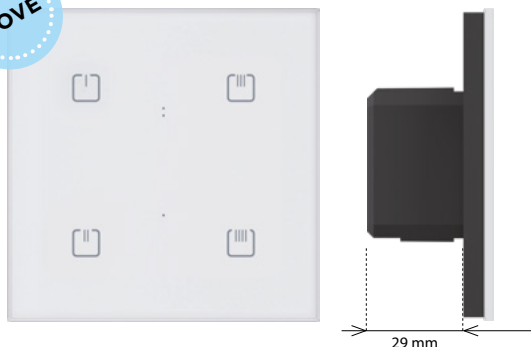


NOVĚ



EAN kód:

RFSW-62/W: 8595188188913  
RFSW-62/B: 8595188188708RFSW-262/W: 8595188188920  
RFSW-262/B: 8595188188906**Technické parametry** RFSW-62/230V, RFSW-262/230V

Napájecí napětí:	230 V AC / 50-60 Hz
Příkon zdánlivý:	1.1 VA
Příkon ztrátový:	0.8 W
Tolerance napájecího napětí:	±10 %

**Výstup**

Počet kontaktů:	2 spínací
Jmenovitý proud:	8 A / AC1
Spínací výkon:	2000 VA / AC1
Špičkový proud:	10 A / <3 s
Spínané napětí:	250 V AC1
Mechanická životnost:	1x10 <sup>3</sup>
Elektrická životnost (AC1):	1x10 <sup>3</sup>

**Ovládání**

Bezdrátové:	až 25 kanály (tlačítka)
Komunikační protokol:	RFIO2
Frekvence:	866–922 MHz (více na str. 72)
Funkce repeater:	ano
Manuální ovládání:	4x dotyková tlačítka, tlačítko PROG
Podsvícení tlačítek:	bílá LED se změnou intenzity
Indikace tlačítka PROG:	červená / zelená LED
Dosah:	na volném prostranství až 160 m

**Připojení**

Svorkovnice:	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>
--------------	-------------------------

**Další údaje**



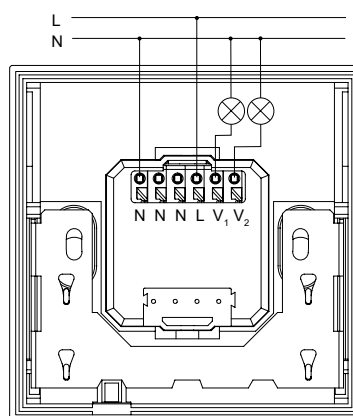
Pracovní teplota:	-10 až +50 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Krytí:	IP20
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do instalační krabice
Rozměr:	94 x 94 x 41mm
Hmotnost:	148 g

- Skleněný designový ovladač se dvěma spínacími relé slouží k ovládání spotřebičů a světel.
- Dotykové tlačítka vypínače umožňují přímo ovládat výstupní relé a zároveň další prvky v instalaci.
- Intenzita podsvícení (bílá LED) tlačítek se automaticky upravuje v závislosti na okolním osvětlení.
- Lze je kombinovat s detektory, ovladači nebo systémovými prvky iNELS Wireless.
- 6 funkcí – tlačítko, impulsní relé a časové funkce zpožděného rozběhu nebo návratu s časovým nastavením 2 s - 60 min. Ke každému výstupnímu relé lze přiřadit libovolnou funkci. Popis funkcí na str. 74.
- Ovladač RFSW disponuje funkcí adaptivního nastavení jasu, která je řízena interním soumrakovým čidlem.
- Možnost nastavení paměti stavu výstupu při výpadku a následném obnovení napájení.
- Každý z výstupů může být ovládán až 12/12 kanály (1 kanál představuje jedno tlačítko na ovladači).
- Dosah až 160 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného signálu mezi ovladačem a prvkem použijte opakovač signálu RFRP-20N nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporují.
- Přiřazení ovladače k prvkům systému iNELS Wireless se provádí s pomocí párovacího tlačítka na ovladači, viz párování ovladačů (str. 72).

**Barevné varianty**

Párovací tlačítko

4x ovládací tlačítko

RFSW-62/B  
(Černé sklo, ostré hrany)RFSW-262/W  
(Bílé sklo, oblé hrany)**Zapojení**

Aktory mohou být ovládnuty až 25 samostatnými tlačítky (externími Wireless ovladači).



RF KEY

RFSC

Tlačítka mohou ovládat neomezený počet Wireless prvků.



RFJA