



Tehnički parametri	RFIM-20B	RFIM-40B
Napona napajanja:	1x 3 V CR 2477 baterija	2x 3 V CR 2032 baterije
Trajanje baterije:	oko 5 godina u zavisnosti od učestalosti upotrebe	
Indikacija prenosa/funkcija:	narandžasta LED	crvena LED
Broj ulaza:	2	4
Vremensko prebacivanje ulaza:	Stalna ulazna veza (kontakt)	Kratkoročna ulazna veza (taster)


Control	
Komunikacijski protokol:	RFIO
Frekvencija:	866–922 MHz (za više informacija pogledati na str. 76)
Funkcija repetitora:	ne
Metoda prenosa signala:	jednosmerno adresirana poruka
Domet:	na otvorenom prostoru do 200 m

Ostali podaci	
Radna temperatura:	-10 do +50°C
Polozicija rada:	bilo gde
Terminali (CY žice, poprečni presek):	4 x 0.75 mm ² 6 x 0.75 mm ²
Dužina terminala:	90 mm
Otpor veze između terminala:	
- za uključen taster:	< 300 Ω
- za nepovezan kontakt:	> 10 kΩ
Montaža:	labav na dovodnim žicama
Stepen zaštite:	IP30
Stepen zagađenja:	2
Dimenzije:	49 x 49 x 13 mm
Težina:	45 g 50 g
Napon otvorenog kontakta	pulse 12 V 3 V
Dužina kabla za kontakt:	maks. 100 m paralelne prave maks. 5 m
Standardi:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 R&TTE Directive, Order. No 426/2000 Coll. (Directive 1999/EC)


- **RFIM-20B:** bežični pretvarač kontakata koji menja postojeći žični taster ili prekidač u bežični.
 - dva ulaza dozvoljavaju kontrolu dve jedinice nezavisno
 - napajanje baterije (1x 3 V CR 2477 baterija – dobija se uz uređaj) sa trajanjem oko 5 godina u zavisnosti od učestalosti upotrebe
 - kontakt može biti trajno zatvoren (ne troši se baterija).
- **RFIM-40B:** bežični pretvarač kontakata koji menja postojeći žični taster ili prekidač u bežični.
 - četiri ulaza dozvoljavaju kontrolu četiri jedinice nezavisno
 - napajanje baterije (1x 3 V CR 2477 baterija – dobija se uz uređaj) sa trajanjem oko 5 godina u zavisnosti od učestalosti upotrebe
 - taster kontrola (ulaz ne sme biti trajno zatvoren).
- Može se koristiti za prenos informacije o zatvaranju kontakta (detektor, taster, tehnologija, logički izlaz).
- Kada pritisnemo taster, on šalje komandu (ON/OFF, zatamnjenje, vremensko prebacivanje OFF/ON, roletne gore/dole).
- Mogućnost postavljanja scena sa kojima jednim pritiskom možete da kontrolišete više iNELS RF upravljačkih jedinica.
- Domet do 200 m (na otvorenom prostoru), u slučaju nedovoljnog signala između kontrolera i jedinice, koristi se RFRP20 repetitor signala ili elemente sa RFIO2 koji podržava ovu funkciju.
- Frekvencija komunikacije sa dvosmernim RFIO protokolom.
- Verzija BOX dizajnirana je tako da može da se vrši montaža direktno u instalacionu kutiju ispod tastera/prekidača.

Opis proizvoda

RFIM-20B

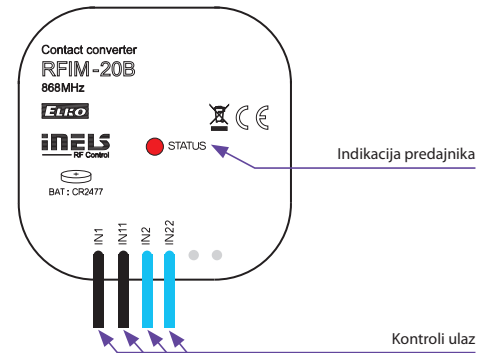


RFIM-40B

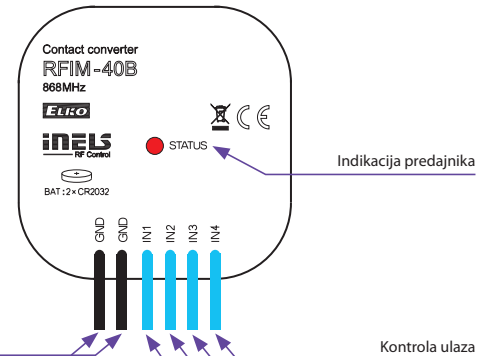

Primer povezivanja

RFIM-20B



RFIM-40B

