



EAN kód
BPS3-01M: 8595188132442
BPS3-02M: 8595188132435

Technické parametry BPS3-01M BPS3-02M

Výstupy

Maximální zatížitelnost:	3A	2x 1A
--------------------------	----	-------

Komunikace

Instalační sběrnice:	1x BUS	2x BUS
----------------------	--------	--------

Napájení

Napájecí napětí / tolerance:	27 V DC, -20 / +10 %	
------------------------------	----------------------	--

Ztrátový výkon:	max. 0.5 W	
-----------------	------------	--

Jmenovitý proud bez zatížení výstupu:	max. 8 mA	max. 15 mA
---------------------------------------	-----------	------------

Indikace stavu napětí na svorkách:	1x zelená LED	2x zelená LED
------------------------------------	---------------	---------------

Připojení

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² / 1.5 mm ² s dutinkou	
--------------	---	--

Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-20 .. +55 °C	
-------------------	---------------	--

Skladovací teplota:	-30 .. +70 °C	
---------------------	---------------	--

Krytí:	IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči	
--------	---	--

Kategorie přepětí:	II.	
--------------------	-----	--

Stupeň znečištění:	2	
--------------------	---	--

Pracovní poloha:	libovolná	
------------------	-----------	--

Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715	
------------	------------------------------------	--

Provedení:	1-MODUL	
------------	---------	--

Rozměry a hmotnost


Rozměry:	90 x 17.6 x 64 mm	
----------	-------------------	--

Hmotnost:	70 g	85 g
-----------	------	------

- Jednotky BPS3-01M a BPS3-02M slouží k impedančnímu oddělení sběrnice BUS od zdroje napájecího napětí.
- Oddělovač sběrnice BPS3-01M nebo BPS3-02M je vyžadován ke každé centrální jednotce typu CU3-01M (02M) a externímu masteru MI3-02M.
- BPS3-01M umožňuje připojení jedné větve sběrnice BUS se zatížením max. 3 A.
- BPS3-02M umožňuje připojení dvou větví sběrnice BUS se zatížením max. 1 A pro každou větev.
- Výstupy jsou opatřeny nadproudovou a přepětovou ochranou.
- Indikace výstupního napětí výstupů sběrnice BUS diodami LED.
- BPS3-01M, BPS3-02M v provedení 1-MODUL jsou určeny pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

Zapojení

BPS3-01M

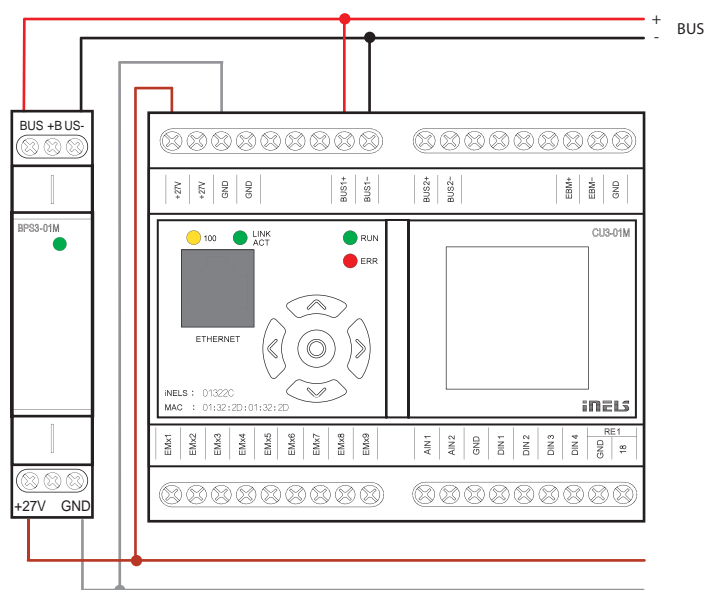

BPS3-02M

