

NOVO



Tehnički parametri	RFSA-66MI/ 230V	RFSA-66MI/ 24V	RFSA-66M/ 230V	RFSA-66M/ 24V
Napon napajanja:	110–230 VAC ne	12–24 V AC/DC da	110–230 VAC ne	12–24 V AC/DC da
Frekvencija napajanja:		AC 50–60 Hz		
Pravidna snaga:	min. 2 VA/ maks. 5 VA	–	min. 2 VA/ maks. 5 VA	–
Maksimalna potrošnja:	min. 0.5W/ maks. 2.5W	maks. 1.8 W	min. 0.5W/ maks. 2.5W	maks. 1.8 W
Tolerancija napajanja:		+10%/-25 %		

Izlazi

Broj kontaktata:	3x prelaz, 3x promena
Nominalna struja:	8 A/AC1
Prekidačka snaga:	2000 VA/AC1
Maksimalna snaga:	10 A/<3 s
Prekidački napon:	250 V AC1
Materijal kontakta:	AgSnO ₂
Mehanički radni vek:	1x10 ⁷
Električni radni vek (AC1):	1x10 ⁵

Kontrola

Bežični prenos:	do 25 kanala (tastera)
Komunikacijski protokol:	RFIO2
Frekvencija:	866–922 MHz (za više informacija pogledati na str. 76)
Funkcija repetitora:	da
Ručna kontrola:	PROG (ON/OFF) taster
Domet:	na otvorenom prostoru do 200 m
RF antena:	integrисана eksterna * integrисана eksterna *

Ostali podaci

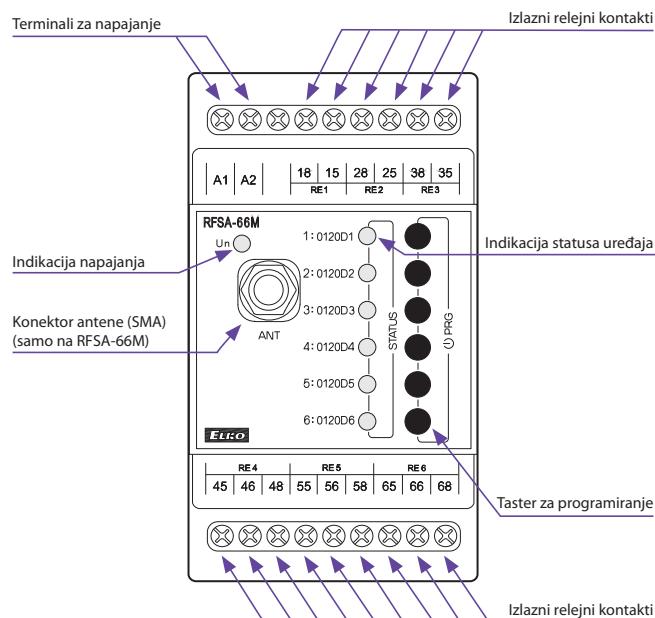

Radna temperatura:	-15 do +50°C
Pozicija rada:	bilo gde
Montaža:	DIN šina EN 60715
Stepen zaštite:	IP20 od prednjeg panela
Kategorija prenapona:	III.
Stepen zagodenja:	2
Presek provodnika za povezivanje (mm ²):	maks. 1x 2.5, maks. 2x 1.5/ sa šupljinom maks. 1x 2.5
Dimenzije:	90 x 52 x 65 mm
Težine:	171 g 179 g
Standardi:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 R&TTE Directive, Order. No 426/2000 Coll. (Directive 1999/EC)

* Paket uključuje AN-I antenu (SMA konektor).

Spoljne antene je moguće povezati kablom (videti stranicu 69).

Moment pritezanja antenskih konektora je maks. 0,56 Nm.

- RFSA-66M:** Prekidački modul sa 6 izlaznih kanala od 8 A koristi se za kontrolu 6 nezavisnih uređaja, utičnica i osvetljenja.
- tromodulni dizajn prekidačke jedinice u razvodnoj kutiji
- prekidačkom jedinicom se može upravljati do 25 kanala
- paket uključuje unutrašnju antenu AN-I, u slučaju da je uređaj postavljen u metalnu razvodnu kutiju, može se koristiti spoljni antena AN-E za bolji prijem signala, za više informacija pogledati na strani 75.
- RFSA-66MI:** istog je dizajna i funkcije kao i RFSA-61M, samo što u sebi ima integriranu antenu. Pogodan je za postavljanje u ormariće sa plastičnim vratima.
- Imaju 6 funkcija: taster, impulsni relaj i vremenska funkcija odloženog uključenja i isključenja sa vremenom podešavanja od 2 s – 60 min. Opis funkcije možete pronaći na strani 74.
- Taster za programiranje na prekidačkoj jedinici takođe služi i kao ručna kontrola izlaza.
- Status memorije može se podesiti unapred u slučaju nestanka struje.

Opis proizvoda**Primer povezivanja**RFSA-66MI/230V
RFSA-66M/230VRFSA-66MI/24V
RFSA-66M/24V