



Žárovka - montáž a nastavení / jak na to?

Montáž

Vyměňte Vaše původní žárovku za bezdrátově ovládané.



Nastavení

Přiručení k systémovým prvkům.



adresa žárovky

Každá žárovka má svou **adresu** (unikátní kód). Tuto vkládáte přímo do aplikace **iHC-MAIRF** / **iHC-MIIRF** nebo do dálkového ovladače **RF Pilot** / dotykové ovládací jednotky **RF Touch**.


Ovládání

Přiručení k ovladačům.



stávající vypínač

3x zapnout vypínač v intervalu cca 1 s (poslední poloha zapnuto) = programovací režim - žárovka bliká po dobu 5 s, kdy čeká na přiručení ovladače. Poslední nastavení žárovky je po 15 s. automaticky uloženo pro ovládání stávajícím vypínačem.



RF KEY
- 1 stisk

RFWB-40/G
- 1 stisk

Vymazání přiručení ovladače provedete 5x zapnutím stávajícího vypínače (poslední poloha zapnuto - žárovka 5x problikne).



RF KEY
< 0,5 s = ON/OFF
> 0,5 s = nastavení barvy

FUNKCE TLAČÍTEK
1/2/3) libovolně nastavená barva
4) regulace jasu
Kombinací tlačítka 3 a 2 se spustí akce „CIRKUS“.

iNELS Home Control

Aplikace iNELS Home Control umožňuje stmívání osvětlení, spínání spotřebičů, vytápění, ovládání žaluzií a všech zařízení připojených do systému RF Control, včetně IP kamer prostřednictvím Chytré RF krabičky.



Google play

App Store



iHC-MAIRF

iHC-MIIRF


DOKÁŽEME OVLÁDAT VAŠI DOMÁCNOST PŘES CHYTRÝ TELEFON!

iNELS
smart home solutions




Konfigurace aplikace / jak na to?

1. Stiskněte „Konfiguraci“, poté na „Nastavení“ a jděte do záložky „Prvky“.



2. Pro přidání dalších Prvků klikněte na „Přidat“ a zadejte požadované údaje (Název prvku: Libovolný, Vyberte eLAN, Vložte adresu prvku: viz. obr. 1, Typ prvku: typové označení prvku - viz. obr. 2, Vyberte ikonu: dle funkce daného prvku viz. obr. 3, Vyberte místnost). Stiskem na „Uložit“ vložte prvek.




V této obrazovce si jednoduše nakonfigurujete zařízení.

- Název prvku → Libovolně pojmenování zařízení
- Vyberte eLAN → Vyberte požadovaný eLAN
- Vložte adresu prvku → Číslo prvku, uvedené na žárovce viz. obr. 1
- Typ prvku → Název příslušného prvku viz. obr. 2
- Vyberte ikonu → Zvolíte typ zařízení viz. obr. 3
- vyberte místnost → Zvolíte místnost
- Uložit → Následně potvrzení „Uložit“

GRATULUJEME!

Zařízení je připraveno k užívání!

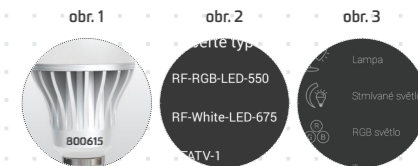

obr. 1

obr. 2

obr. 3